MANUALE TECNICO

ABIMIS

MANUALE TECNICO

ABIMIS

INDICE

Introduzione - **Le cinque fasi del cucinare** . . . 4
- Conservare . . . 5
- Preparare . . . 6
- Cuocere . . . 7
- Impiattare . . . 8
- Lavare . . . 9
- Esempi layout . . . 10

Caratteristiche generali - **Acciaio, materiale versatile** . . . 12
- Piani . . . 13
- Moduli . . . 14
- Ante . . . 15
- Acciaio . . . 16
- Riepilogo . . . 17
- Gastronorm . . . 18
- Elettrodomestici
  - Microonde . . . 19
  - Forno combinato microonde . . . 19
  - Forno . . . 20
  - Forno combivapore . . . 20
  - Macchina da caffè . . . 22
  - Piano cottura . . . 23
  - Frigorifero . . . 25
  - Frigo cantina . . . 26
  - Domino . . . 27
  - Lavastoviglie . . . 30

INDICE

Ego - La purezza del design 32
Piani 33
Alzatina 34
Lavelli 35
Moduli
H 464 mm 36
H 696 mm 37
H 1392 mm 43
Cruscotti 45
Manopole 46
Tappature 47
Piani cottura 48
Induzione 49
Cappe 50
Vani 51
Zoccoli 52
Cassetto 53

INTRODUZIONE

LE 5 FASI DEL CUCINARE

Conservare, preparare, cuocere, impiattare e lavare
sono le cinque fasi in cui si articola il cucinare,
una sequenza di movimenti e di azioni stabilite dall'esperienza
per aumentare la capacità di gestire gli spazi e i tempi.

CONSERVARE

La conservazione può avvenire nei moduli Abimis a temperatura neutra o in quelli refrigerati integrati nelle cassettiere.

Abimis propone inoltre una serie di frigoriferi e freezer da incasso illustrati nella sezione elettrodomestici.

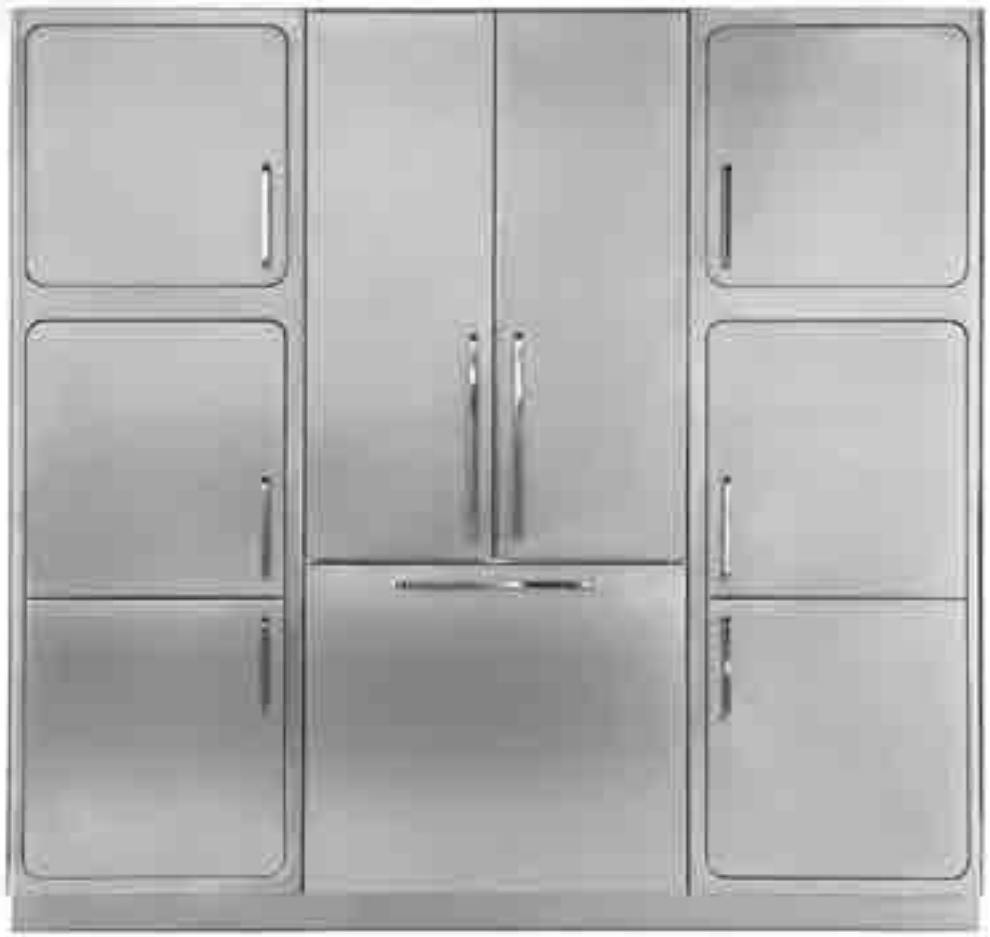

PREPARARE

La superficie di lavoro va posizionata correttamente all'altezza ergonomicamente più idonea per chi cucina. È previsto inoltre uno zoccolo con rientranza di 200 mm per accedere meglio al piano.

ALTEZZA PERSONA	ALTEZZA PIANO IDEALE
150-160	82
160-170	88
170-180	91
180-190	94
190-200	100

In questa zona dovrebbe essere presente un lavello per la pulizia degli alimenti e moduli refrigerati per la conservazione dei semilavorati.

Può essere prevista una pattumiera refrigerata a 6° C contro la proliferazione veloce di batteri e odori.

CUOCERE

Piano:
è possibile selezionare la tipologia di apparecchiature domestiche o professionali (fuochi, induzione, piastra) in base alle abitudini di chi cucina e alle necessità di performance della cucina.

Forno:
sotto il piano di lavoro o a colonna, ad un altezza ergonomica consigliata tra i 600 e i 1800 mm dal pavimento. Per le caratteristiche consultare la sezione Elettrodomestici.

Cappa:
a parete o ad isola, posizionata al di sopra della zona di cottura, ad un'altezza superiore rispetto a quella di chi cucina. Il motore rispecchia le necessità di ogni singolo impianto e può essere posizionato internamente o esternamente.

IMPIATTARE

Da prevedere in prossimità della zona cottura per la preparazione e la decorazione dei piatti. Possono essere inseriti moduli caldi per le stoviglie e un'area appoggio piatti.

LAVARE

Alimenti:
inglobata o collocata in prossimità della fase preparazione.

Stoviglie:
si suggerisce di separarla dal resto della cucina.
Abimis consiglia lavastoviglie professionali o semiprofessionali a seconda delle esigenze, riportate nella sezione Elettrodomestici.

ESEMPI LAYOUT

Cucina con isola:

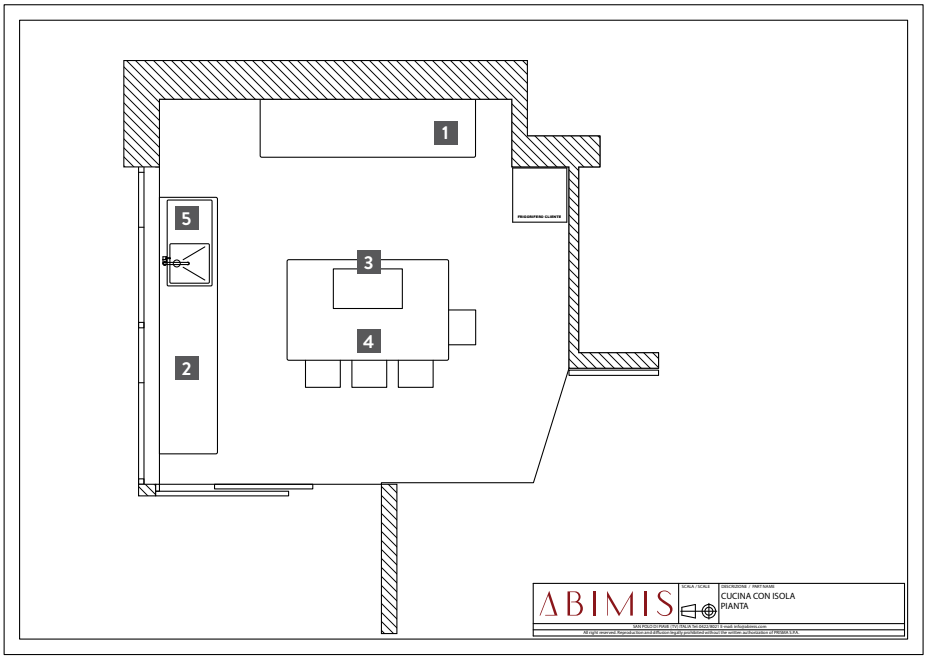

Cucina con angolo:

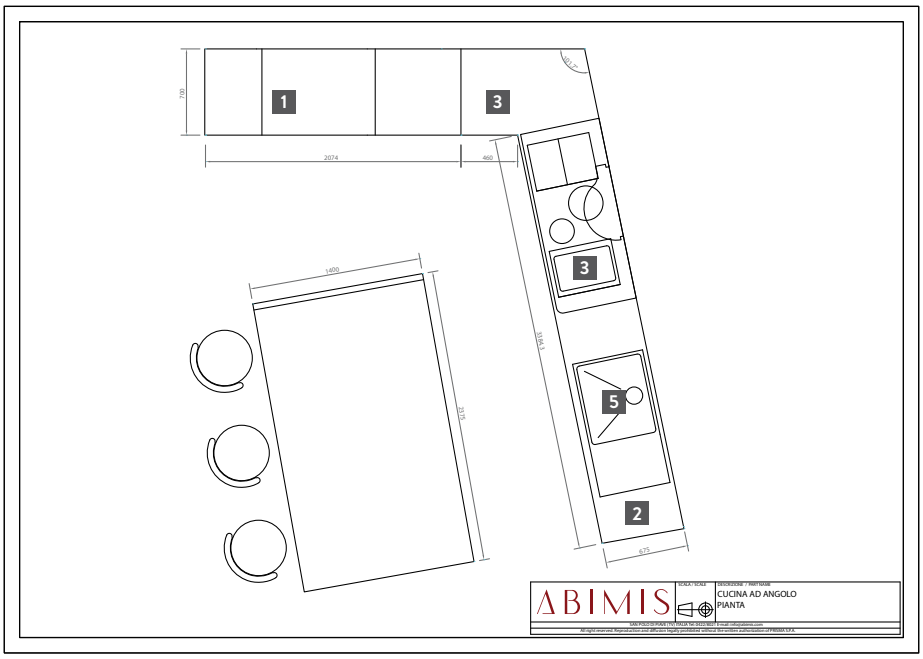

1 Conservare
2 Preparare
3 Cuocere
4 Impiattare
5 Lavare

ESEMPI LAYOUT

Cucina a penisola:

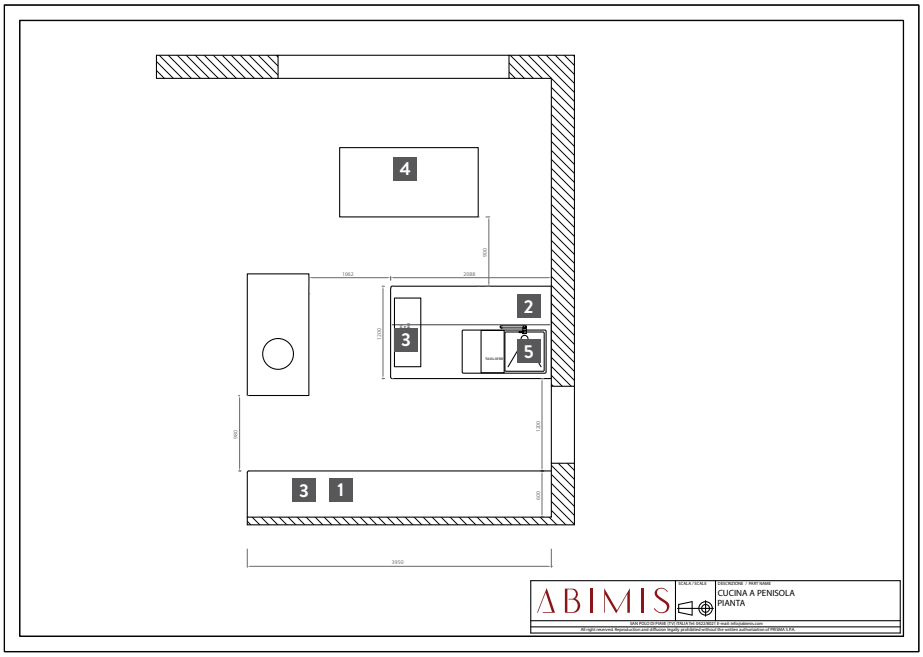

Cucina a U:

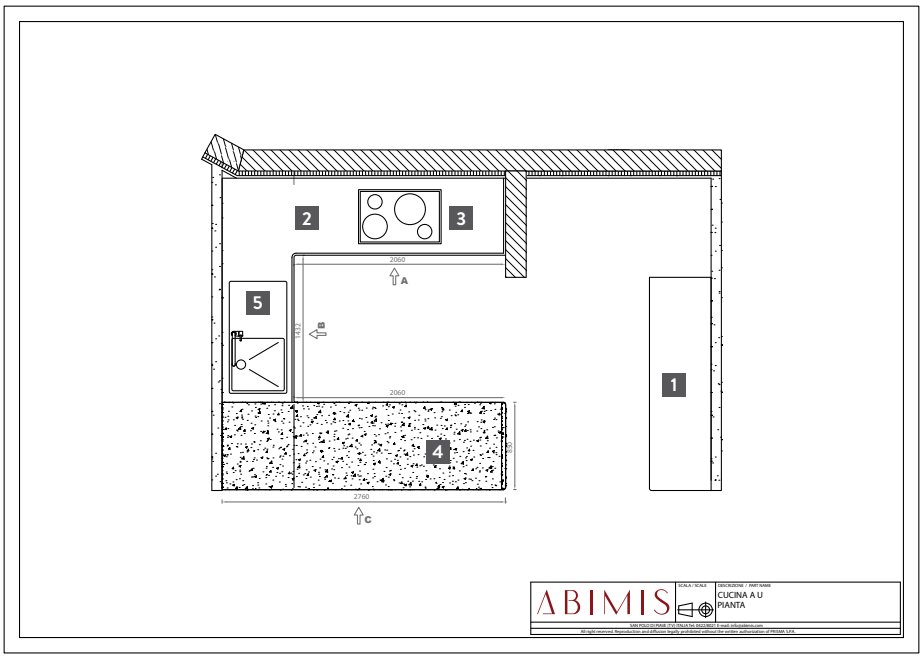

1 Conservare
2 Preparare
3 Cuocere
4 Impiattare
5 Lavare

CARATTERISTICHE GENERALI

ACCIAIO, MATERIALE VERSATILE.

L'anima d'acciaio di Abimis incontra piani, moduli, ante e finiture, in un dialogo costante tra estetica, innovazione e design.

PIANI

Piano integrato

Piano riportato

Piano a lama

Piano scatolato

Finiture diverse:

Pietre (es. Marmo di Carrara)

Pietre (es. Pietra Serena)

Materiali sintetici (es. Corian)

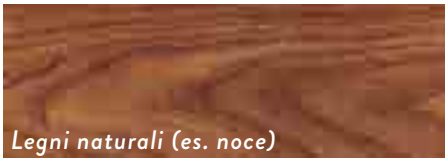
Legni naturali (es. noce)

MODULI

Ogni vano si caratterizza per la facilità con cui può essere pulito. Dalla soluzione Ab0 a quella tutta raggiata Ab3, sempre in acciaio AISI 304.

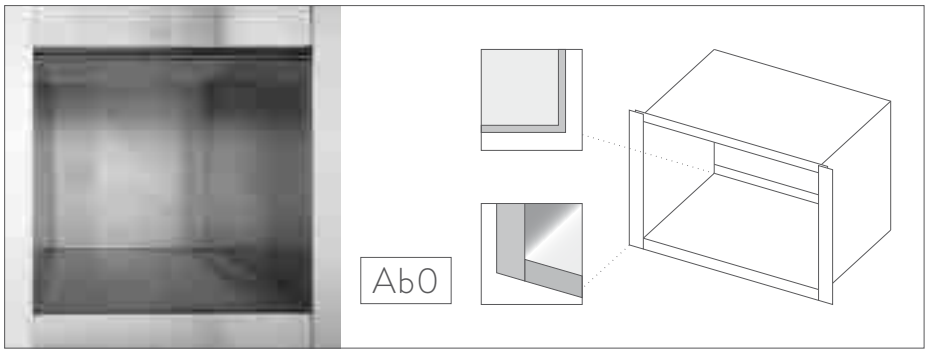

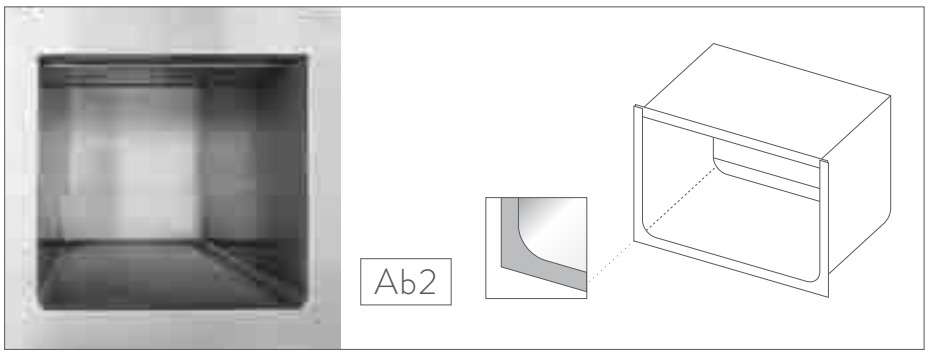

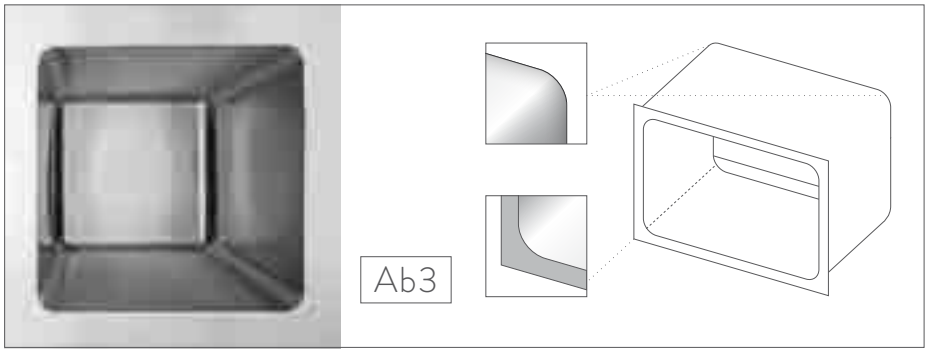

ANTE

Cerniera in acciaio Ego

Cerniera nichelata Atelier

Finiture diverse:

Colori RAL

Legni naturali (es. Palissandro)

Legni verniciati (es. Rovere Grigio)

Pietre (es. Granito)

ACCIAIO

Scotch Brite

Lucido

Orbitato

Verniciato (es. RAL Abimis)

RIEPILOGO

		EGO		ATELIER	
		piano A integrato	piano B riportato	piano a lama	piano scatolato
VANO INTERNO	Ab0			·	·
	Ab2			·	·
	Ab3	·	·	·	·
PORTE	Arrotondate a filo	·	·		
	Squadrate sporgenti			·	·
FINITURE ACCIAIO	Orbitato	·	·	·	·
	Scotch Brite	·	·	·	·
	Lucido	·	·	·	·
	Verniciato		·	·	·
LEGNI		def.	def.	·	·
PIETRE		def.	def.	·	·
MATERIALI SINTETICI		def.	def.	·	·

GASTRONORM

Gastronorm è un sistema modulare nato in Svizzera negli anni '60 per la razionalizzazione degli spazi nelle cucine professionali. Con Gastronorm si intende un insieme di misure standard riferite a tutti gli elementi del cucinare, dalle attrezzature ai macchinari. In questo modo dispense, vani, forni, frigo, lavelli sono compatibili con i contenitori Gastronorm. La misura di base è la GN 1/1 (325x530 mm) regolamentata dalla EN 631 e da questa misura derivano tutte le dimensioni dei recipienti come frazione o multiplo di essa. Con il sistema Gastronorm la razionalizzazione dei flussi di lavoro diventa fluida, ottimizzando e semplificando l'organizzazione in cucina.

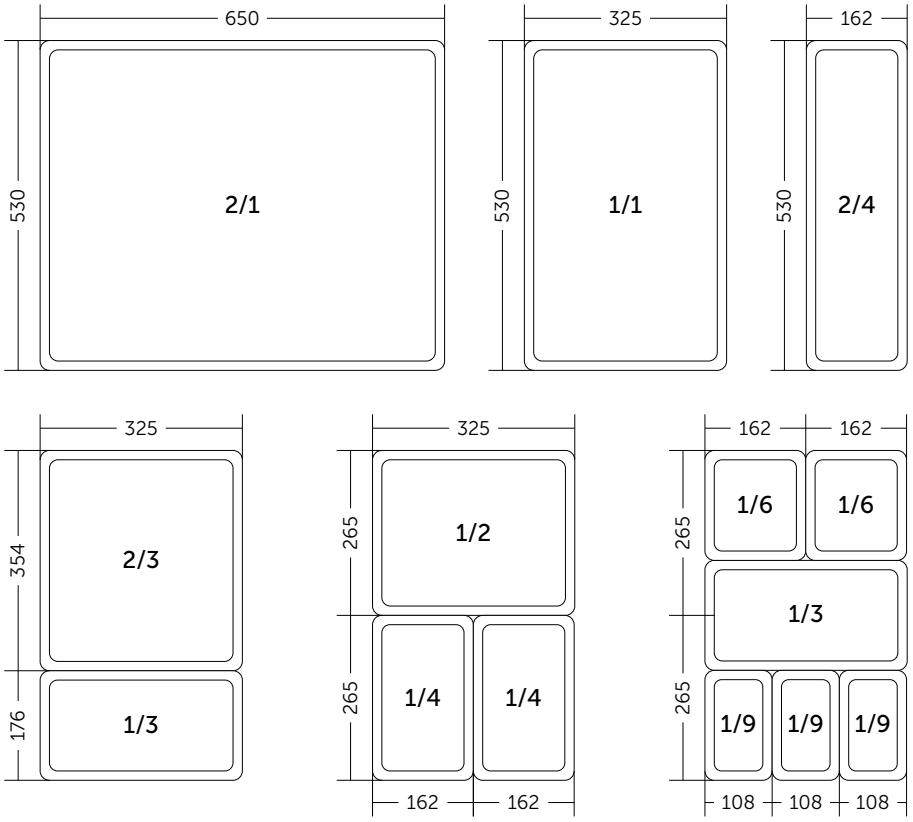

Tipologie:

Acciaio

Policarbonato

ELETTRO-DOMESTICI

Microonde:

MIELE	M 6262 TC
Dimensioni	WxHxD: 595x456x560 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 562x450x550 mm
Potenza max assorbita	1,6 kW
Volume utile	46 l

Forno combinato microonde:

GAGGENAU	BM450110
Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni	WxHxD: 590x455x582 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 445x236x348 mm
Volume utile	36 l
Potenza max assorbita	1 kW
Dimensionato Gastronorm	Si

NEFF	C67M50N3
Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni	WxHxD: 595x454x531 mm
Volume utile	42 l
Potenza max assorbita	3,6 kW

Le informazioni e i dati degli elettrodomestici sono da ritenersi indicativi
in quanto possono essere variati a discrezione della casa madre per esigenze tecniche e progettuali.

ELETTRO-DOMESTICI

Forno:

GAGGENAU BO470110

Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni	WxHxD: 595x590x547 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 590x560x550 mm
Volume utile	76 l
Potenza max assorbita	3,7 kW
Dimensionato Gastronorm	Si
Classe energetica	A

NEFF B46C74N3

Dimensioni	WxH: 595x591 mm
Dimensioni vano	WxH: 560x550 mm
Volume utile	66 l
Classe energetica	A

Forno combivapore:

GAGGENAU BS470110

Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni	WxHxD: 590x455x535 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 560x450x550 mm
Volume utile	43 l
Potenza max assorbita	2,9 kW
Dimensionato Gastronorm	Si

GAGGENAU BSP250100

Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni	WxHxD: 590x455x547 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 560x450x550 mm
Volume utile	42 l
Potenza max assorbita	1,9 kW
Dimensionato Gastronorm	Si

ELETTRO-DOMESTICI

Forno combivapore:

NEFF C47C62N3

Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni vano x install	WxHxD: 595x454x550 mm
Volume utile	35 l
Potenza max assorbita	1,9 kW

MIELE DGC 6600 XL

Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 568x452x555 mm
Volume utile	48 l
Potenza max assorbita	3,2 kW
Classe energetica	A

MIELE H 6660 BP

Dimensioni	WxHxD: 554x579x547 mm
Dim. vano	WxHxD: 560-568x593x595x550 mm
Volume utile	76 l
Potenza max assorbita	3,7 kW
Classe energetica	A

ELETTRO-DOMESTICI

Macchina da caffè:

GAGGENAU CM450110

Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni vano x install	WxHxD: 564x450x514 mm
Potenza max assorbita	1,7 kW



NEFF C77V60N2

Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni vano x install	WxHxD: 595x454x536 mm
Potenza max assorbita	1,7 kW

MIELE CVA 6401

Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 595x487x452 mm
Potenza max assorbita	2,8 kW

ELETTRO-DOMESTICI

Piano cottura:

GAGGENAU	CX480111
Larghezza	W: 800 mm
Dimensioni	WxHxD: 840x66,6x520 mm
Dimensioni vano x install	WxHxD: 780x63,6x490 mm
Potenza max assorbita	7,2 kW

GAGGENAU	VI461110
Larghezza	W: 600 mm
Dimensioni	WxHxD: 590x57x520 mm
Dimensioni vano x install	WxHxD: 560x54x490 mm
Potenza max assorbita	7,2 kW

NEFF	T44T42N2
Dimensioni	WxD: 600x546 mm
Dimensioni vano	WxD: 560x500 mm
Potenza max assorbita	7,2 kW

ELETTRO-DOMESTICI

Piano cottura:

NEFF	T55T86X2
Dimensioni	WxD: 800x512 mm
Dimensioni vano	WxD: 780x500 mm
Potenza max assorbita	7,2 kW

MIELE	KM 6117
Dimensioni	WxHxD: 614x16x514 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 600x48x500 mm
Potenza max assorbita	7,4 kW

MIELE	KM 639 Flex Touch
Dimensioni	WxHxD: 930x90x520 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 916x90x500 mm
Potenza max assorbita	10,8kW

ELETTRO-DOMESTICI

Frigorifero:

GAGGENAU RY492301

Dimensioni	WxH: 908x2125 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 914x2134x610 mm
Capacità del frigorifero	380 l
Capacità del congelatore	146 l
Dimensionato Gastronorm	Si
Classe energetica	A+

NEFF K8341X0

Dimensioni	WxHxD: 560x1770x550 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 560x1780x550 mm
Capacità del frigorifero	189 l
Capacità del congelatore	75 l
Classe energetica	A++

MIELE KF1901Vi

Dimensioni	WxHxD: 908x2125x608 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 915x2134x610 mm
Capacità del frigorifero	313 l
Capacità del congelatore	105 l
Classe energetica	A+

ELETTRO-DOMESTICI

Frigo cantina:

NEFF	K3670X1IE
Dimensioni	WxHxD: 588x881x542 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 560x876x55 mm
Capacità del frigorifero	149 l

MIELE	KWT 4154 UG-1
Dimensioni	WxHxD: 597x817x575 mm
Dimensioni vano	WxH: 600x823 mm
Capacità del frigorifero	126 l

ELETTRO-DOMESTICI

Domino:

GAGGENAU VG425110F

Dimensioni	WxHxD: 380x30x520 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 360x131x492 mm

GAGGENAU VI424110

Dimensioni	WxHxD: 380x57x520 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 360x54x490 mm

GAGGENAU VP414110

Dimensioni	WxHxD: 380x75x520 mm
Dimensioni vano	WxHxD: 360x72x490 mm

ELETTRO-DOMESTICI

Domino:

NEFF	N54D40N0
Dimensioni	WxD: 400x500 mm
Potenza max assorbita	1,9 kW

NEFF	N44K45N2
Dimensioni	WxD: 400x500 mm
Potenza max assorbita	3,6 kW

NEFF	N24K30N0
Dimensioni	WxD: 306x546 mm
Potenza assorbita 1 fuoco semirapido	1,9 kW
Potenza assorbita 1 fuoco rapido	2,8 kW

ELETTRO-DOMESTICI

Domino:

MIELE CS 1021-1 G

Larghezza	W: 400 mm
Dimensioni	WxHxD: 380x57x520 mm
Potenza max assorbita	6 kW

MIELE CS 1221-1 I

Larghezza	W: 400 mm
Dimensioni	WxHxD: 380x78x520 mm
Potenza max assorbita	2,4 kW

MIELE CS 1327 Y

Larghezza	W: 400 mm
Dimensioni	WxHxD: 380x58x520 mm
Potenza max assorbita	2,4 kW

ELETTRO-DOMESTICI

Lavastoviglie:

SMEG	STO905-1 *
Larghezza	W: 900 mm
Altezza	H: 523-780 mm
Numero coperti	12
Classe energetica	A+

SMEG	STC75 *
Larghezza	W: 600 mm
Altezza	H: 523-780 mm
Numero coperti	7
Classe energetica	A

NEFF	S71U69Y0EU
Larghezza	W: 600 mm
Altezza	H: 815-875 mm
Zoccolo rientrante	100 mm
Numero coperti	13
Classe energetica	A++

* Lavastoviglie sospesa.

ELETTRO-DOMESTICI

Lavastoviglie:

MIELE	PG 8083 SCVi XXL
Larghezza	W: 600 mm
Potenza max assorbita	8,3 kW
Numero coperti	14
Classe energetica	A+

MIELE	G 6570 SCVi
Larghezza	W: 600 mm
Potenza max assorbita	2,2 kW
Numero coperti	14
Classe energetica	A+++

EGO

LA PUREZZA DEL DESIGN.

La Linea Ego (design Alberto Torsello) si caratterizza per l'anta a filo battente completamente integrata nella struttura, la cerniera cardine è brevettata per essere sempre perfetta, il top può essere integrato al vano oppure riportato, sempre senza fughe. I materiali e i colori delle ante possono essere personalizzati.

PIANI

A800-09.00001A

Piano A



Spessore piano 2,5 mm
Il piano è composto da - piano in alluminio
- 12 mm alveolare in alluminio
- Ω di rinforzo

A800-09.00002A

Piano B





Spessore piano 2,5 mm
Il piano è composto da - piano in alluminio
- 12 mm alveolare in alluminio
- Ω di rinforzo

ALZATINA

A800-08.00001A

Alzatina, H=300



Spessore alzatina	2,5 mm

LAVELLI

A800-05.00001A

Lavello GN 1/1



Dimensioni	WxH: 325x530 mm
Spessore vasca	1,2 mm
Pendenza invaso	2,2 %
Piletta “salvaspazio” domestica	3½” Ø40

A800-05.00002A

Lavello GN 1/1 con invaso



Dimensioni	WxH: 700x580 mm
Spessore vasca	1,2 mm
Pendenza invaso	2,2 %
Piletta “salvaspazio” domestica	3½” Ø40

A800-05.00003A

Lavello GN 2/1



Dimensioni	WxH: 650x530 mm
Spessore vasca	1,2 mm
Pendenza invaso	2,2 %
Piletta “salvaspazio” domestica	3½” Ø40

A800-05.00004A

Lavello GN 2/1 con invaso



Dimensioni	WxH: 1110x580 mm
Spessore vasca	1,2 mm
Pendenza invaso	2,2 %
Piletta “salvaspazio” domestica	3½” Ø40

A800-05.00005A

Lavello 510x510



Dimensioni	WxH: 530x530 mm
Spessore vasca	1,2 mm
Pendenza invaso	2,2 %
Piletta “salvaspazio” domestica	3½” Ø40

A800-05.00006A

Lavello 510x510 con invaso

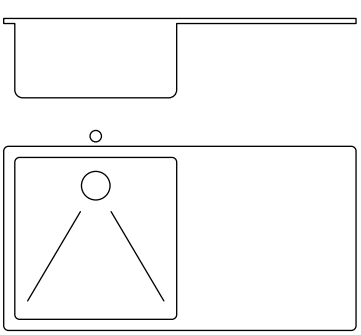

Dimensioni	WxH: 1110x580 mm
Spessore vasca	1,2 mm
Pendenza invaso	2,2 %
Piletta “salvaspazio” domestica	3½” Ø40

MODULI H 464 mm

A001-00.00001A

Modulo 1, con porta incernierata a dx



Ingombri frontali	WxH: 696x464 mm
Peso modulo	50 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A001-01.00001A

Modulo 1, con porta incernierata a sx



Ingombri frontali	WxH: 696x464 mm
Peso modulo	50 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A001-03.00001A

Modulo 1, con cassettone



Ingombri frontali	WxH: 696x464 mm
Peso modulo	50 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A003-02.00001A

Modulo 2, con 2 porte battenti

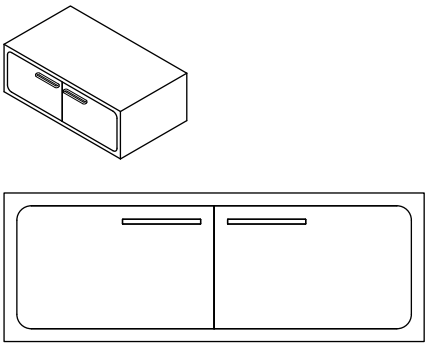

Ingombri frontali	WxH: 1392x464 mm
Peso modulo	100 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	16 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

* Nel caso di profondità 700 mm.

MODULI H 696 mm

A010-00.00002A

Modulo 3, con porta incernierata a dx, con ripiano scorrevole



Ingombri frontali	WxH: 464x696 mm
Peso modulo	52 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A010-01.00002A

Modulo 3, con porta incernierata a sx, con ripiano scorrevole



Ingombri frontali	WxH: 464x696 mm
Peso modulo	52 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A010-03.00001A

Modulo 3, con cassettone



Ingombri frontali	WxH: 464x696 mm
Peso modulo	50 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A010-04.00001A

Modulo 3, con 2 cassetti



Ingombri frontali	WxH: 464x696 mm
Peso modulo	54 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

* Nel caso di profondità 700 mm.

MODULI H 696 mm

A010-05.00001A

Modulo 3, con 3 cassetti



Ingombri frontali	WxH: 464x696 mm
Peso modulo	56 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A011-00.00002A

Modulo 4, con porta incernierata a dx, con ripiano scorrevole



Ingombri frontali	WxH: 696x696 mm
Peso modulo	67 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	12 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A011-01.00002A

Modulo 4, con porta incernierata a sx, con ripiano scorrevole



Ingombri frontali	WxH: 696x696 mm
Peso modulo	67 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	12 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

* Nel caso di profondità 700 mm.

MODULI H 696 mm

A011-03.00001A

Modulo 4, con cassettone



Ingombri frontali	WxH: 696x696 mm
Peso modulo	65 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	12 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A011-04.00001A

Modulo 4, con 2 cassetti



Ingombri frontali	WxH: 696x696 mm
Peso modulo	69 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	12 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A011-05.00001A

Modulo 4, con 3 cassetti



Ingombri frontali	WxH: 696x696 mm
Peso modulo	71 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	12 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A013-02.00001A

Modulo 6, con 2 porte battenti, con ripiano fisso

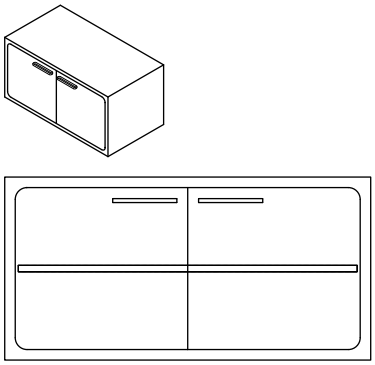

Ingombri frontali	WxH: 1392x696 mm
Peso modulo	134 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	24 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

* Nel caso di profondità 700 mm.

MODULI H 696 mm

A011-06.00001A

Modulo 7, frigo sottopiano, con 2 cassetti, vano tecnico a dx



Ingombri frontali	WxH: 746x696 mm
Peso modulo	65 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio
Tensione	230 V / 50÷60 Hz
Temperatura	+2° C / +8° C
Compressore	EMT 50 HDP
Potenza frigorifera	200 W -10° C / +40° C
Gas refrigerante	R134a
Potenza assorbita	150 W
Sound level	41 (dBA 10 mt)

A011-06.00002A

Modulo 7, frigo sottopiano, con 2 cassetti, vano tecnico a sx



Ingombri frontali	WxH: 746x696 mm
Peso modulo	65 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio
Tensione	230 V / 50÷60 Hz
Temperatura	+2° C / +8° C
Compressore	EMT 50 HDP
Potenza frigorifera	200 W -10° C / +40° C
Gas refrigerante	R134a
Potenza assorbita	150 W
Sound level	41 (dBA 10 mt)

* Nel caso di profondità 700 mm.

MODULI H 696 mm

A011-07.00001A

Modulo 8, pattumiera refrigerata, con cassettone, vano tecnico a dx



Ingombri frontali	WxH: 746x696 mm
Peso modulo	65 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio
Tensione	230 V / 50÷60 Hz
Temperatura	+2° C / +8° C
Compressore	EMT 50 HDP
Potenza frigorifera	200 W -10° C / +40° C
Gas refrigerante	R134a
Potenza assorbita	150 W
Sound level	41 (dBA 10 mt)

A011-07.00002A

Modulo 8, pattumiera refrigerata, con cassettone, vano tecnico a sx



Ingombri frontali	WxH: 746x696 mm
Peso modulo	65 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio
Tensione	230 V / 50÷60 Hz
Temperatura	+2° C / +8° C
Compressore	EMT 50 HDP
Potenza frigorifera	200 W -10° C / +40° C
Gas refrigerante	R134a
Potenza assorbita	150 W
Sound level	41 (dBA 10 mt)

* Nel caso di profondità 700 mm.

MODULI H 696 mm

A011-08.00001A

Modulo 9, scaldavivande, con 2 cassetti, vano tecnico a dx





Ingombri frontali	WxH: 696x696 mm
Peso modulo	61 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio
Tensione	230 V / 50÷60 Hz
Temperatura	60° C ÷ 65° C
Potenza assorbita	500 W

A011-08.00002A

Modulo 9, scaldavivande, con 2 cassetti, vano tecnico a sx





Ingombri frontali	WxH: 696x696 mm
Peso modulo	61 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	8 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio
Tensione	230 V / 50÷60 Hz
Temperatura	60° C ÷ 65° C
Potenza assorbita	500 W

* Nel caso di profondità 700 mm.

MODULI H 1392 mm

A020-00.00001A

Modulo 10, con 2 porte incernierate a dx, con ripiani scorrevoli





Ingombri frontali	WxH: 464x1392 mm
Peso modulo	100 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	16 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A020-00.00001A

Modulo 10, con 2 porte incernierate a sx, con ripiani scorrevoli





Ingombri frontali	WxH: 464x1392 mm
Peso modulo	100 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	16 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

* Nel caso di profondità 700 mm.

MODULI H 1392 mm

A021-00.00001A

Modulo 11, con 2 porte incernierate a dx, con ripiani scorrevoli





Ingombri frontali	WxH: 696x1392 mm
Peso modulo	134 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	24 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

A021-01.00001A

Modulo 11, con 2 porte incernierate a sx, con ripiani scorrevoli





Ingombri frontali	WxH: 696x1392 mm
Peso modulo	134 Kg
Spessore piano	2,5 mm
Profondità vano	685* mm
Finitura	Verniciato / legno / acciaio
Portata guide	60 Kg
Raggio porta	45
Spessore porta	14 mm
Peso porte	24 Kg
Finitura porta	Verniciato / legno / acciaio

* Nel caso di profondità 700 mm.

CRUSCOTTI

A800-03.00001A

Cruscotto comandi per modulo 1
WxH: 696x232 mm

Dimensioni WxH: 696x232 mm
Lamiera conformata a clip
Viti di sicurezza poste dietro le manopole

A800-03.00002A

Cruscotto comandi per modulo 2
WxH: 1392x232 mm



Dimensioni WxH: 696x232 mm
Lamiera conformata a clip
Viti di sicurezza poste dietro le manopole

MANOPOLE

A800-10.00001A

Manopola

Finutura cromata-lucida con serigrafia

TAPPATURE

A800-13.00001A

Tappatura cielo



Composta da
- lamiera da 1,2 mm
- alveolare
- Ω di rinforzo (se necessari)

A800-13.00002A

Tappatura fianco



Composta da
- lamiera da 1,2 mm
- alveolare
- Ω di rinforzo (se necessari)

PIANI COTTURA

A800-06.00003A

Piano cottura a 2 fuochi



Potenza fuochi
- ausiliario: 1 kW
- rapido: 3 kW

A800-06.00004A

Piano cottura a 3 fuochi



Potenza fuochi
- ausiliario: 1 kW
- rapido: 3 kW
- tripla corona: 3,3 kW

A800-06.00005A

Piano cottura a 4 fuochi



Potenza fuochi
- ausiliario: 1 kW
- rapido: 3 kW
- rapido: 3 kW
- tripla corona: 3,3 kW

La onfigurazione rimane a scelta del cliente.
esempio 4 fuochi:
- ausilario: 1 kW
- rapido: 3 kW
- semi rapido: 1.75 kW
- tripla corona: 3,3 kW

INDUZIONE

A800-06.00001A

Induzione



Dimensione	WxH: 290x290 mm
Spessore vetro	6.5 mm
Potenza	1x1.7 kW

A800-06.00002A

Induzione a 2 zone



Dimensione	WxH: 290x580 mm
Spessore vetro	6.5 mm
Potenza	2x1.7 kW

Induzione a 4 zone



Dimensione	WxH: 58 0x580 mm
Spessore vetro	6.5 mm
Potenza	4x3.5kW

CAPPE

A800-00.00001A

Cappa a isola



Tipologia di filtro a rete
Illuminazione a faretti oppure a led
Posizione del motore consigliata esterno
Nel caso l'aria venga reimmessa in ambiente bisogna aggiungere i carboni attivi

A800-00.00002A

Cappa a parete



Tipologia di filtro a rete
Illuminazione a faretti oppure a led
Posizione del motore consigliata esterno
Nel caso l'aria venga reimmessa in ambiente bisogna aggiungere i carboni attivi

VANI

A800-11.00001A

Vano prolunga per angolo dx



Ripiano non estraibile, montato su piolini in acciaio

A800-11.00002A

Vano prolunga per angolo sx



Ripiano non estraibile, montato su piolini in acciaio

ZOCCOLI

A800-04.00001A

Zoccolo per basi e isole H=200



Altezza zoccolo	H: 200 mm
Spessore zoccolo	1,2 mm
Tipo di aggancio	a clip

A800-04.00002A

Zoccolo per colonne H=100



Altezza zoccolo	H: 100 mm
Spessore zoccolo	1,2 mm
Tipo di aggancio	a clip

CASSETTO

A800-14.00001D

Cassetto interno



2 tipi di guida consigliati: Blum & Schock.
Modulo 696 (3 cassetti)
- H interna (cassetto basso): 135 mm
- H interna (cassetto medio): 110 mm
- H interna (cassetto alto): 115 mm

Modulo 696 (2 cassetti)
- H interna (cassetto basso): 230 mm
- H interna (cassetto alto): 210 mm

Modulo 696 o 464 (1 cassetto):
- H interna cassetto: 520mm.

Le altezze interne possono variare, es. dalla presenza di una vasca.. dell'induzione ecc.

WHITE, RED & GREEN

ABIMIS

CUCINA PER PASSIONE

Prisma S.p.A. · Via dell'Industria, 4 · 31020 San Polo di Piave (TV) Italia
T. +39 0039 0422 8021 · F. +39 0039 0422 856188 · www.abimis.com · info@abimis.com

0011-00.00393A Rev 0/0 04/15